

# Gamme **PVC** A80


**LA FENETRE A HAUTE  
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE  
COMPATIBLE BBC**



## Le + Isolation


Dormant de 70 mm à **5 chambres**  
et **ouvrant moussé** de 80 mm à **6 chambres**,  
un vitrage 28 mm gaz argon remplissage à 90 %  
et intercalaire Warm Edge inox **de série**.

Performance thermique :  
**Uw : 1,2 W/(m².K) de série**




## Le + Etanchéité

Le **double joint** sur ouvrant  
et dormant constitue le meilleur bouclier  
pour une **étanchéité à l'air optimale**



## Le + Fiabilité

Poignée Sécustik «sécurité» en série



## Le + Confort

**Ouvrant Ventilant**,  
système d'aération sécurisée

**Ferrage semi-périmétral**  
sur le vantail journalier  
et gâches métalliques



## Le + Sécurité

Gâche et galet champignon  
permettant d'éviter  
le décrochement  
de la fenêtre

**Haute résistance**  
à l'effraction



## Le + Durabilité

Paumelles à **vis cachées**  
et **bagues anti-usures**



## Le + Esthétique

**5 nouveaux coloris**  
grâce au parement extérieur  
coextrudé de couleur



Le partenaire  
du négoce




GRUPE ATRYA

[www.amgo.fr](http://www.amgo.fr)

# Gamme PVC A80

Grand choix de parement extérieur

Disponibilité : Janvier 2012

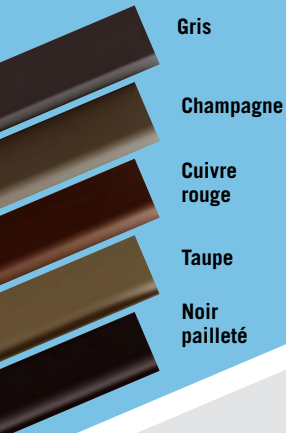

Gris

Champagne

Cuivre rouge

Taupe

Noir pailleté



Tous types de dormants (neuf\* et rénovation)

\* Neuf : Pour isolation de 100 à 160 mm, disponible en septembre 2011.


Choix varié de Petits bois Incorporés\* ou collés\*\*



Laiton\*



Blanc\*



Chêne doré\*



Inox\*



Blanc\*\*

\* sauf triple vitrage

\*\* sur vitrage de 28mm uniquement

Options accessoires Vitrages

Tous types de vitrages doubles ou triples, de 28 à 44 mm

Nombreux choix de Plaxages

Plaxé face extérieure\* Plaxé 2 faces\*\*

Disponibilité : Septembre 2011



\* Chêne Doré

\* Chêne liège

\* Noyer

\* Gris foncé

\* Blanc veiné


\* Alu brossé

## LA FENÊTRE ADAPTÉE AU BBC

- Uw menuiserie = **Uw de 1,2 à 0,84 W/(m².K)**.  
Uw de 1,2 W/(m².K) avec Ug : 1,1 gaz argon remplissage à 90 % et intercalaire Warm Edge inox de **série**  
Uw de 0,84 W/(m².K) avec triple vitrage avec Ug : 0,60 gaz argon remplissage à 85 % et intercalaire Warm Edge

**En blanc et en couleur**

- Isolation phonique de **28 à 40 dB (RatR)**
- Classement AEV : **A\*4 - E\*8A - V\*A2 et V\*A3** (selon dimensions).

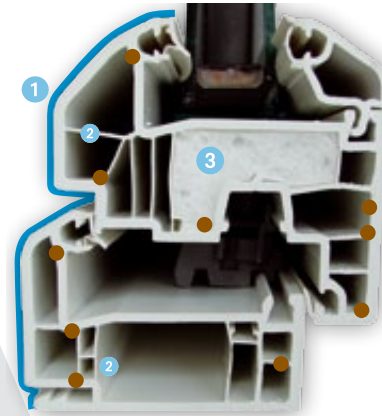

### Le + Innovation

Un parement extérieur coextrudé de couleur **1** sur profilé, **renforcé par joncs 2** et **coeur en mousse PVC 3** recyclable, donne un nouveau style à votre fenêtre PVC.

**3 Cette mousse isolante** et recyclable est coextrudée et **renforce les performances thermiques et mécaniques du profilé.**


Cela limite dans de nombreux cas le renforcement acier tout en assurant une isolation thermique optimum.

### Accessoires

Poignée centrée (option)



Poignée inox (de série sur toutes les couleurs)



Ecologie au quotidien

- Les stabilisants à base de plomb intégrés au PVC sont un risque potentiel pour l'environnement durant les phases de recyclage. AMGO a fait le choix du PVC sans plomb.
- Le chrome est couramment utilisé dans l'industrie de la quincaillerie. Le chrome VI est considéré comme nocif pour notre éco-système. AMGO a fait le choix d'un traitement de surface de quincaillerie sans chrome VI.

Protégeons ensemble notre environnement.

Avantage crédit d'impôt, profitez-en!

Déduction fiscale possible!

Qualité garantie



\*Mi-2012



Le partenaire du négoce



FENÊTRES PORTES

CACHET REVendeur

AMGO - 9-11 RUE DU RONDEAU B.P 185 - 36004 CHATEAUROUX CEDEX - TÉL. 02 54 60 64 00 - FAX 02 54 34 55 23

Rédaction DU JT Strasbourg Heilmann  
RS 0 31 59649 - Photos non contractuelles