

# A70 Classique

**PVC**

## PERFORMANCES\*

**Uw** 1,4 W/m².K avec bord alu de série  
1,3 W/m².K avec option bord chaud

**Affaiblissement acoustique** RW 30 à 40 dB

**AEV** A'4 E'7A V'A2

**Facteur solaire** 0,42


**Transmission lumineuse** 55 %

\* Sur chassis PVC blanc suivant dimensions d'une menuiserie 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 Fe + Gaz avec intercalaire aluminium

## COLORIS



**Blanc**  
Proche 9010




**Beige**  
Proche 1015



**Gris**  
Proche 7035

### Décoline




**Gris anthracite grainé**  
Plaxé 1 et 2 faces

## PETITS BOIS

### Incorporés



**Blanc**  
10 mm



**Inox**  
10 mm



**Laiton**  
10 mm

26 mm (incorporé ou collé)

## ACCESSOIRES




### Poignée de série

Blanc  
Inox en option



### Grille de ventilation

Existe en hygroréglable



### Options d'aération :

oscillo-battant

## ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

- Profilé dormant de 70 mm de 3 à 5 chambres et ouvrant de 70 mm multichambres
- Profilé en matière PVC recyclé (démarche écologique)
- Vitrages de 28 mm gaz argon remplissage à 90 % et intercalaire alu
- Double joint sur ouvrant et dormant pour une étanchéité à l'air optimale de série
- Étanchéité à l'air optimale A\*4

## FIABILITÉ DURABILITÉ

- Ferrage métallique en standard
- Paumelle à vis cachée et bague anti-usure

## ESTHÉTIQUE DESIGN

- Poignée de série
- Ferrage ton inox sur les menuiseries coloris beige, gris et gris anthracite



Téléchargez sur [www.amgo.fr](http://www.amgo.fr)

Catalogue fenêtres  
Certificats et garanties  
Suivi de commandes

Vidéos de réglages  
Notices de pose  
Tarifs et cahiers techniques





## OPTIONS



### PORTE-FENÊTRE

- Soubassement lisse 28 mm remplissage mousse
- Barillet
- Seuil PMR

## ACCESSIBILITÉ



Seuil PMR Alu 19 mm



Poignée abaissée conforme à la norme PMR



Levier en feuillure

## VITRAGES

En option pour des performances élevées :

### Isolation thermique

Jusqu'à  $U_w 1,1 \text{ W/m}^2.K$

### Isolation acoustique


Jusqu'à 39 dB en  $R_w + C_{tr}$

### Sécurité

Chute de personne, vandalisme, effraction


## TYPE DE POSE

### Pose sur bois existant

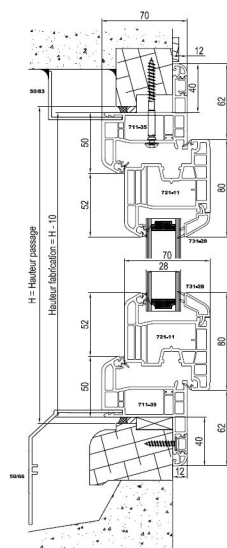

Ailette rénovation de 40 mm de série (possible en aile de 27 et 60 mm en blanc)


### Pose en tunnel

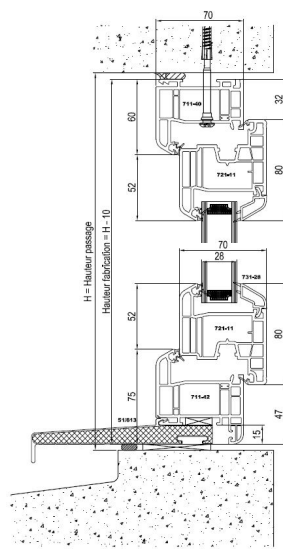

Pièce d'appui de 100 mm en base (123 mm)


### Pose en feuillure

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

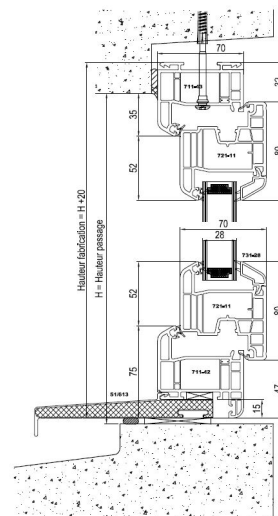

Dormant de 70 mm et pièce d'appui rapportée dépassant de 100 mm

### Pose en applique

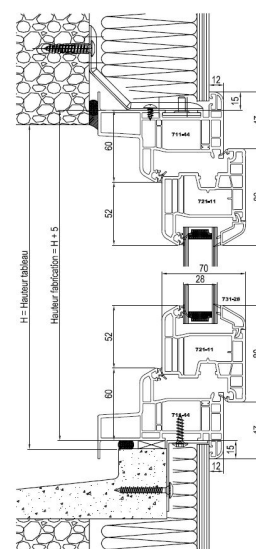

Isolation intérieure de 100 mm (possible de 70 à 180 mm)

### Accessoires de pose et de fixation fournis :

- Cornières et habillages rénovation
- Vis ou pattes de fixation (à clameaux et à gousset) fournies en fonction du dormant et de la pose