

A80 Excellence

PVC

PERFORMANCES*

Uw 1,2 W/m².K avec bord chaud de série

Affaiblissement acoustique RW 30 à 40 dB

AEV A'4 E'8A V'A3 ou A'4 E'7A V'A2 selon dimensions

Facteur solaire 0,42

Transmission lumineuse 56 %

* Sur châssis PVC blanc suivant dimensions d'une menuiserie 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 Fe + Gaz avec intercalaire bord chaud

FINITIONS DÉKOLINE

La finition DEKOLINE est un procédé pendant lequel un film de couleur ou aspect bois est appliqué à chaud sur les profilés PVC.



Blanc
Proche 9010



Gris basalte
1 et 2 faces



Chêne irlandais
1 et 2 faces




Gris ardoise
1 et 2 faces



Chêne doré
1 et 2 faces



Gris anthracite
2 faces



Noyer
2 faces



Gris quartz
1 et 2 faces



Gris fenêtre
1 et 2 faces

PETITS BOIS

Incorporés



Blanc
10 mm
26 mm



Chêne doré
26 mm



Chêne irlandais
26 mm



Noyer
26 mm



Gris anthracite grainé
26 mm



Inox
10 mm



Laiton
10 mm

ACCESSOIRES



Poignée Sécustik® centrée de série
Blanc et Inox
Inox en option sur menuiseries blanches

Grille de ventilation
Existe en hygroréglable



Options d'aération :
ouvrant ventilant et oscillo-battant en option

ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

- Profilé dormant de 70 mm à 5 chambres et ouvrant de 80 mm à 6 chambres
- Vitrages de 28 mm gaz argon remplissage à 90 % et intercalaire bord chaud de série. Triple vitrage jusqu'à 44 mm
- Double joint sur ouvrant et dormant pour une étanchéité à l'air optimale de série

FIABILITÉ DURABILITÉ

- Profilé avec joncs en fibre de verre dans les profilés couleurs
- Verrouillage avec ferrage métallique et sortie de tringle
Points de condamnation* intermédiaires pour une sécurité complémentaire face à l'effraction
- Système ouvrant ventilant sécurisé avec ferrage (en option) semi-périmétral (en option)

ESTHÉTIQUE DESIGN

- Poignée Sécustik® «sécurité» de série
Poignée centrée ou battement central intérieur pour porte-fenêtre à barillet (en option)
- Ouvrant semi-affleurant à rejet d'eau intégré au profil
- Battement extérieur affleurant renforçant l'harmonie de la menuiserie
- Ferrage couleur inox sur les menuiseries couleurs



* pour une fenêtre 2 vantaux en OB 1250 mm x 1200 mm

Téléchargez sur www.amgo.fr

Catalogue fenêtres
Certificats et garanties
Suivi de commandes

Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques





EN OPTION



PORTE-FENÊTRE

- Soubassement lisse 28 mm remplissage mousse
- Barillet
- Seuil PMR

ACCESSIBILITÉ



Seuil aluminium à rupture de pont thermique



Poignée abaissée



Levier en feuillure

VITRAGES

En option pour des performances élevées :

Isolation thermique

Jusqu'à $U_w 0.86 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Isolation acoustique

Jusqu'à 40 dB en $R_w + C_{tr}$

Sécurité


Chute de personne, vandalisme, effraction.

Option A80 compatible Passivhaus avec bouclier thermique additionnel et mousage dans le dormant (option à valider sur dérogation).

TYPE DE POSE


Pose sur bois existant

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

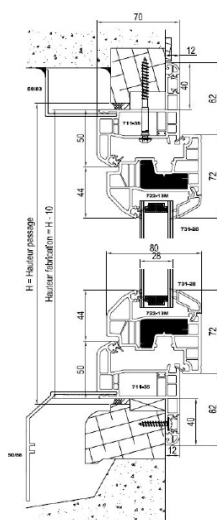


Ailette rénovation de 40 mm en base
(possible en aile de 27 et 60 mm en blanc)

Pose en feuillure

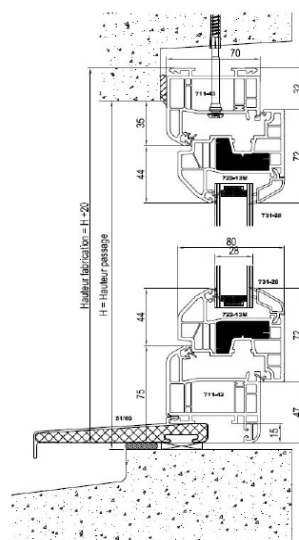


Dormant de 70 mm et pièce d'appui
rapportée dépassant de 100 mm

Pose en tunnel

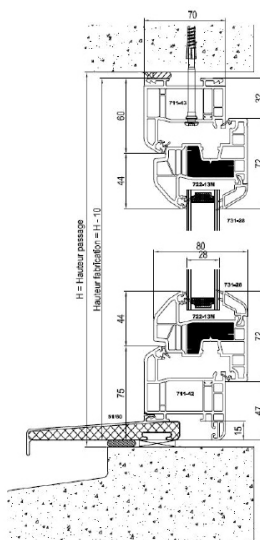

Pièce d'appui de 100 mm en base
(possible en 70 et 123 mm)

Pose en applique

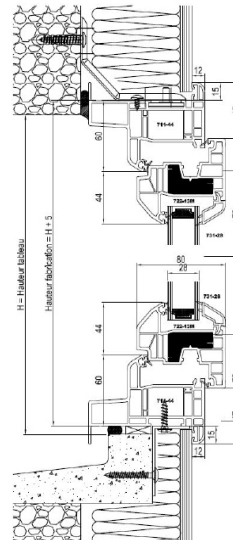

Isolation intérieure de 100 mm
(possible de 70 à 180 mm)

Accessoires de pose et de fixation fournis :

- Cornières et habillages rénovation
- Vis ou pattes de fixation (à clameaux et à gousset) adaptées au dormant et à la pose

AMGO
Fenêtres | Portes

www.amgo.fr

AMGO 9-11 rue du Rondeau B.P. 185
36004 CHATEAUROUX CEDEX
info@amgo.fr