

C70 Excellence

ALU

PERFORMANCES*

Uw 1,4 W/m².K à bord chaud de série

Affaiblissement acoustique RW jusqu'à 37 dB


AEV A*4 - E*6B - V*A2

* Sur châssis Aluminium blanc suivant dimensions d'une porte-fenêtre 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 intercalaire à bord chaud.

FINITION DÉKOLAK

La finition DEKOLAK (granité mat ou lisse mat) est un procédé par lequel on applique sur l'aluminium de la peinture qui est ensuite polymérisée et cuite.

DEKOLAK Teintes de base



RAL 9016 Blanc signalisation mat lisse
RAL 7016 Gris anthracite Granité
RAL 7035 Gris clair Granité
RAL 8019 Brun gris Granité
RAL 9005 Noir foncé Granité

DEKOLAK Préférentiels



RAL 1013 Blanc perlé Granité
RAL 1015 Ivoire clair Granité
RAL 3004 Rouge pourpre Granité
RAL 3005 Rouge vin Granité
RAL 5003 Bleu saphir Granité



RAL 5014 Bleu pigeon Granité
RAL 6005 Vert mousse Granité
RAL 6021 Vert pâle Granité
RAL 7012 Gris basalte Granité
RAL 7039 Gris quartz Granité



RAL 8011 Brun noisette Granité
RAL 9007 Gris Aluminium Granité
Futura 2100 Noir sablé
Futura 2900 Gris sablé

DEKOLAK Classique



Anodisé nature
 Anodisé Champagne

Ton bois



Chêne doré

Tous RAL



Tous RAL

Laquage Classe 2

L'ensemble des coloris aluminium bénéficient d'un laquage de type classe 2, de haute qualité. Sa longévité est 3 fois plus importante en termes de brillance et de tenue dans le temps, par rapport à un laquage de classe 1.

ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

- Dormant de base **70 mm à rupture de pont thermique**
- **Bouclier thermique additionnel** pour une isolation thermique renforcée
- **Triple barrière de joint**, joint brosse noir périphérique et joint glissant dans le bouclier thermique vertical
- Disponible en **dormant monobloc** pour isolation de 100, 120, 140 ou 160 mm qui facilite la pose et assure une finition soignée
- Vitrage 4/20/4 faible émissivité avec gaz argon et **intercalaire à bord chaud** de série



FIABILITÉ DURABILITÉ

- **Poignée ergonomique** AKTIV sur vantail principal et coquille de manœuvre sur vantail secondaire
- **Rail polyamide** qui facilite la manœuvre et assure une ouverture silencieuse sans effort
- Serrure **3 points** de série avec crochets de sécurité



Poignée AKTIV



Poignée encastrée

ESTHÉTIQUE DESIGN

- Coulissant en 2, 3, 4 vantaux 2 ou 3 rails et en galandage 1 et 2 vantaux monorail
- **Profils droits et design**, montant central fin qui offre plus de clair de vitrage
- **Multiple coloris au choix** pour répondre à toutes les demandes

Téléchargez sur www.amgo.fr


Catalogue fenêtres
Certificats et garanties
Suivi de commandes

Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques





RENFORT CARRÉ

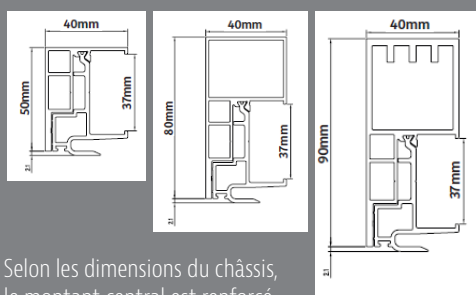

Selon les dimensions du châssis, le montant central est renforcé.

OPTIONS

VERROUILLAGE :

- Verrouillage 3 points avec ou sans cylindre à clé
- Verrouillage 3 points à sécurité renforcé, avec ou sans cylindre à clés


POIGNÉE :

- Poignée KORT

La poignée est disponible en blanc ou finition Titane selon la couleur du châssis.

Poignée KORT


GALANDAGE : Existe en 1 ou 2 vantaux monorail



TYPE DE POSE


Pose sur bois existant

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

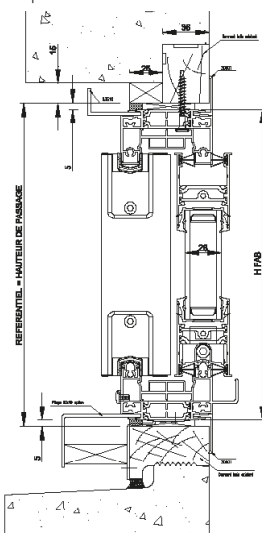


Dormant standard avec couvre-joint

Pose en feuillure

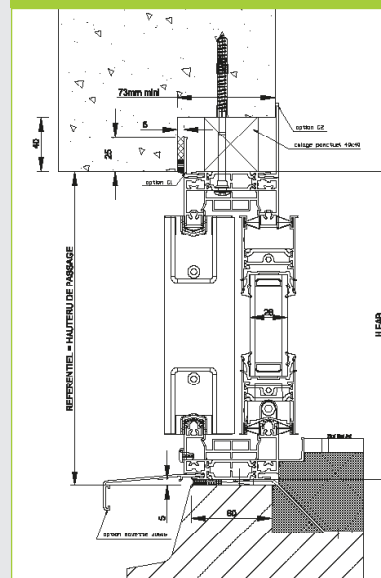


Dormant de 70 mm

Pose en tunnel

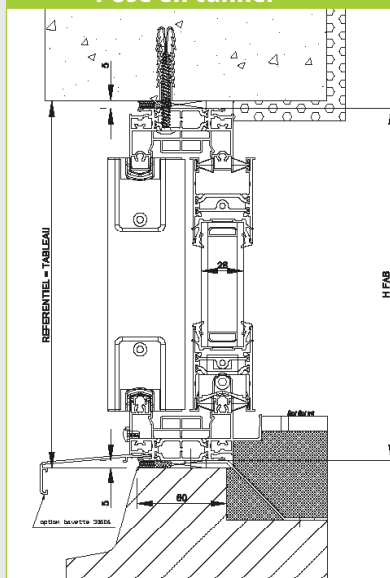

Dormant de 70 mm

Pose en applique avec isolation intérieure

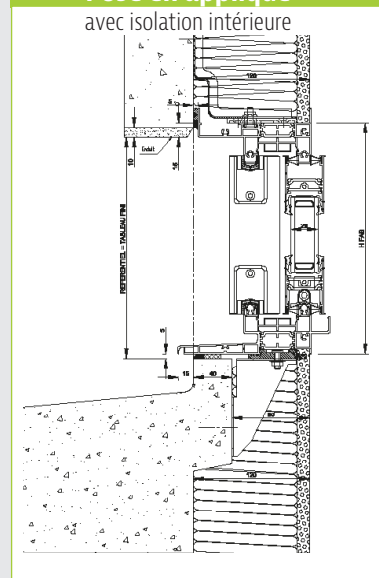

Possibilité de dormant monobloc 100/120/140/160 mm

Vous avez la possibilité d'associer la gamme C70 Excellence avec nos gammes, de menuiseries à frappe et portes d'entrée

AT PARTNER **AMGO**
Fenêtres | Portes

www.amgo.fr

AMGO 9-11 rue du Rondeau B.P. 185
36004 CHATEAUROUX CEDEX
info@amgo.fr